

HAZIR SIVA TERASİT



UYGULAMA ÖNERİLERİ

- Renk üstün dekoratif özellikleriyle ev, ofis, işyeri gibi çok zaman geçirilen mekanların dış cephelerinde,
 - Örtücülüğü ve yüzeyden parçalanmama özelliğiyle , site, market, mağaza gibi açık alanlarda,
 - Her türlü iç ve dış mekanlarda özellikle bahçe duvarları
- Apartman içleri, peyzaj düzenlemesi istenilen yerlerde dekoratif bir görünüm sağlar.
- Siva, tuğla, beton gaz beton, beton panel vb.. yapı elemanlarının kullanıldığı iç ve dış yüzeylerde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılır.

Malzeme



Saten Alçı



Alçı Astarı



Akrilik Macun



Dış Cephe Astarı



Gold Hazır Siva Terasit


Ekipman



Zemin Hazırlığı



KARA SIVA



BETON



ÇİMENTO LEVHA




ALÇI PANEL



ESKİ DİŞ CEPHE BOYA



ESKİ SENTETİK BOYA




CAM TEKSTİLİ



DUVAR KAĞIDI

- Kir, yağ kabarmış tabakalardan temizlenmiş kuru ve sağlam her zemine Gold Hazır Siva uygulanabilir. Gold Hazır Sivanın azami yarar elde edebilmesi, için kara siva, ham beton , çimento yüzeyler yapışmayı azaltıcı toz , kir ve yağdan arındırılmalı,
- Gold Hazır Siva önce, uygulanacak malzemeye uygun renkte Gold Akr. Astar Boya ile astarlanması tavsiye edilir. Daha sonra Gold Hazır Siva çelik mala ile uygulanıp plastik mala mile desen perdahı yapılır. Uygulama esnasında çeşitli sebeplerle malzemenin suyunu kaybetmesi durumunda uygun kıvama gelinceye kadar temiz su ilave edilir. Plastik mala ile yuvarlak, düşey veya yatay hareketlerle

değişik desenler verilebilir.

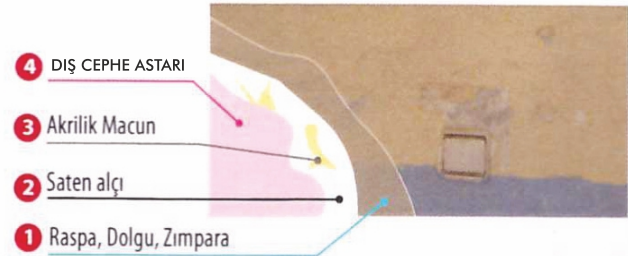

UYGULAMA




Uygulama sırasında ve takipeden 24 saat boyunca ortamın ve uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı takiben +5 °C olmalıdır.



Uygulama öncesi Nano Clean iç cephe boyası iyice karıştırılmalıdır.



Nano Clean iç cephe boyası hacimce en çok %10 temiz su ile inceltilerek fırça rulo veya püskürtme sistemi ile iki kat halinde uygulanır



Katlar arasında en az 6saat beklenmelidir.

UYGULAMA SONRASI

Uygulama aletleri kullanımdan hemen sonra su ile yıkanmalıdır.

HAZIR SIVA TERASİT



DIŞ
CEPHE

İÇ
CEPHE



ÜRÜN KODU: 205

Ürün Tanımı

Gold Hazır Siva akrilik emülsiyon esaslı, yapısındaki malzemeden dolayı desen verme özelliğine sahip, suya dayanıklı, nefes alabilen, dekoratif görünümü, dış cephelerde kullanılan hazır sıvadır. Duvarı rutubet ve başka her türlü zararlara karşı korur. Uygulanmış yüzeyden parçalanıp (soyulup) düşmez. Çatlama yapmaz, rengi solmaz, uygulamak kolaydır, ekonomiktir, su bazlıdır, ekolojiktir ve temizlemek kolaydır.

Uygulama Alanları

Gold Hazır Siva dış cepheye uygulanır. Ham siva üzerine, kireç ve toz boyalı yüzeylere uygulanmadan önce yüzey hazırlanmalıdır.

Üstünlükleri

- *Desen verme özelliğine sahiptir.
- *Suya dayanıklıdır.
- * İçeride oluşan nemi, dışarıya atma kabiliyeti ile binaların nefes almasını sağlar.
- *Uygulanmış yüzeyden parçalanıp
- *Çatlama yapmaz, rengi solmaz, uygulamak kolaydır, ekonomiktir, su



Mat



Mala

Teknik Özellikler

Yapısı

- ◆ Akrilik Emülsiyon Esaslı, Su Bazlı

İnceltici

- ◆ Su

Ambalajında Görünümü

- ◆ Koyu, Kıvamlı, Pelte

Kuru Görünümü

- ◆ Mat, Pastel, Pütürlü

Renk

- ◆ Stokta Beyaz. Kartela Renklerinde Sipariş Üzerine veya Renge Özel İmalat

Su, Buhar Geçirgenliği

- ◆ SD (m) (TS EN ISO 7783-2): Yaklaşık: 100

Kuruma Süresi

- ◆ (+5 ile +35 °C) tam kuruma 24 saat. Kemikleşme süresi bir hafta. Daha düşük Sıcaklık ve Daha yüksek Bağıl nem kuruma süresini uzatır.

Sarfiyat

- ◆ Yüzeyin pürüzsüzlüğüne, emiciliğine mikron kalınlığına bağlı olarak 1mm:0,80 m²/lt. 1,5mm:0,70 m²/lt 2,5mm:0,5 m²/lt.



Raf Ömrü

- ◆ Ambalajında 5-35 °C'de 2 yıl

Ambalaj

- ◆ 25 kg'lık plastik kova.

Güvenlik Uyarıları

- ◆ S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
- ◆ S24/25: Göz ve cilt temasından sakınınız.
- ◆ S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.
- ◆ S28: Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayınız.
- ◆ S29: Kanalizasyona boşaltmayınız.
- ◆ S46: Yutulması halinde hemen doktora başvurunuz. Boya ambalajını veya etiketini gösteriniz. Kullanmadan önce iyice karıştırınız. İşiniz bitince kapağını sıkıca kapatınız. Dondan ve direkt güneş ışığından koruyunuz.

Kalite Belgesi

- ◆ TSE TS 7847

Bayındırlık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3