



خارجی  
جلو



## گلد پوشش ملاتی مینرال (202)

طریقه مصرف  
موارد مصرف

در نماهای داخلی و خارجی ساختمان ها ، در کلیه سطوح بتنی، نئوپان، ورقه فیبر، پانل های گچی وغیره ...

### مواد لازم




گلد پوشش ملاتی مینرال آستر خارجی

### مواد لازم



### آماده سازی سطح

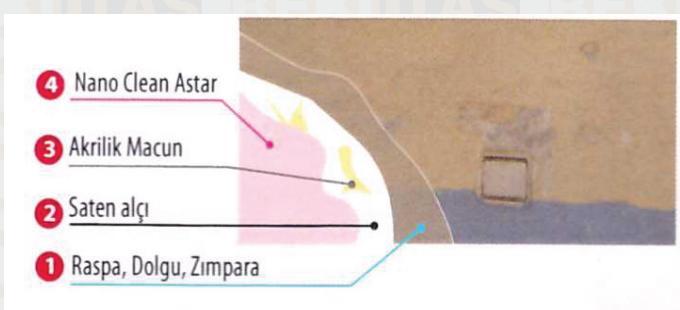

### اجرا



در حین اجرا و ۲۴ ساعت بعد، باید دمای محیط و سطح حدود ۵ درجه سانتی گراد بالایی باقی باشد.



قبل از اجرا رنگ را خوب هم بزنید.



پس از ریقی کردن با ۱۰٪ آب، با قلم مو، بروول و پیستوله مینتوانید اجرا کنید.



برای اجرای لایه های بعدی ۶ ساعت فاصله زمانی توصیه می شود.

### بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

## معرفی محصول

## موارد کاربرد

به کمک نرات فتوکاتالیستی موجود در فرمولاسیون این مخصوص، بعد از آماده سازی مناسب، بهت استفاده در سطوح دیوارهای داخلی بتنی، مواد منتشره از سیستم حرارت مرکزی، مواد مضمر و بوهای بد را از بین می برد. به این ترتیب دیوارهای آماده کاربرد دارد. هر اتفاق را تمیز کرده و کمک می کند که دیوارها مدت طولانی بر روی رنگ های قدیمی تری تمیز بمانند.

پوشش ملاتی مینرال : ملاتی آماده، برپایه آب است، رطوبت داخلی بتنی، سیمانی، ملاتی، پنهانی گچی، انواع پنلها و داخل بنا را به بیرون منتقل میکند تا ساختمن بنوازند نفس بکشد (دارای قابلیت تنفس رنگ و پوشش)، مشکل شده از ذرات سنگ مرمری با رنگهای طبیعی بوده که بدون تأثیر پذیری از آب در نماهای داخلی و خارجی قابل استفاده می باشد.



با مقامت در برابر ایجاد کیک و قارچ برای افرادی که مشکلات و بیماریهای تنفسی دارند فضای ملایم و هوای سالمی فراهم می اورد

دارای قدرت پوشش دهنده بالا

بدون نیاز به حلال بوده و به دلیل رقیق شدن با آب بی بی است، به انسان و محیط زیست ضرر نمی رساند



مات برس

## ویژگی های فنی

### ساختار

- براساس امولسیون اکریلیک و پایه آب
- رقیق کننده(حلال)
- آب

### شكل ظاهری

- غليظ ، چسبناک و ژله ای
- رضعيت ظاهری بعد از خشک شدن
- مات ، ملامیم و صاف

### رنگ

- سفید

### فوندیری بخار آب

- SD (m) (TS EN ISO 7783-2):  
yaklaşık: 0,250

### زمان خشک شدن

- در رنگی (+5/+35) و استفاده دو مین لایه پوشش زمان خشک شدن ۴ ساعت و خشک شدن کامل ۲۴ ساعت.
- در رنگی پایین تر و رطوبت نسبی بالاتر مدت زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود.

### میزان مصرف در واحد سطح

- بسه به صفحه سطح و قدرت مکنگی آن در بک لایه بطرمرمتوسط 0,090 lt./m2.



### عمر مفید

- ۲ سال ( +5/+35 )

### بسته بندی

- در سطلهای پلاستیکی با ظرفیت خالص 25 کیلوگرم

### نکات ایمنی

- دور از دسترس کودکان نگهداری شود
- از تماس با چشم و پوست خودداری کنید
- در صورت تماس با چشم سریعاً با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید
- در صورت تماس با پوست محل را با آب فراوان شویید
- از ریختن به فاضلاب خودداری شود
- در صورت بلعیدن به پزشک مراجعه نموده و سطل رنگ یا برچسب روی سطل را به پزشک نشان دهید
- قبل از صرف رنگ را خوب هژده و بد از اتمام کار طرف رنگ را محکم بینند. از بخ زنگی محافظت نمایید

### گواهی کیفیت

- TSE TS 5808