



خارجی
جلو



رنگ جدول و ترافیکی آکریلیک گلد (170)

طریقه مصرف
موارد مصرف

- برای علامت گذاری جاده ها استفاده می شود

مواد لازم



خمیر اکریلیک استرگچ



آستر خارجی

رنگ جدول و ترافیکی
آکریلیک گلد

مواد لازم



ماله گچ

بیلچه

کفگیر

سنبداده

دستمال

برس

مخلطن

آماده سازی سطح




بن




پانل گچی

- رنگ ناتو کلین داخلی ، بعد از پاکسازی سطوح از لایه های انباشته و خشک شده از چربی ، خاک و آلودگی قابل اجرا می باشد. همچنین برای استفاده بیشتر از مزایا و حصول نتیجه بهتر از رنگ ناتو واش مات باید سطوح قدری پوشیده از بتن خام ، سیمان ، پانل های گچی ، رنگ های صنعتی و پلاستیکی قدمی ، الیاف صنعتی ، بتنانه و کاغذ دیواری ، گرد و غبار ، آلودگی و چربی های چسبیده و فرسوده، قسمتهای متورم و پاره شده ، حفره های رنگی و ورقه های روی هم، به طور کامل پاکسازی ، و به صورت سطحی کاملا تمیز ، خشک و صاف درآورده شود

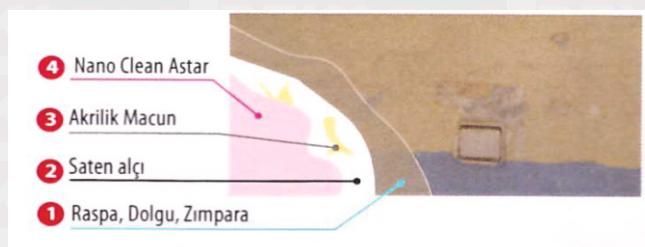

اجرا



در حين اجرا و ۴ ساعت بعد، باشد دمای محیط و سطح حدود ۵ درجه مئانومی گراد بالای صفر باشد.



قبل از اجرا رنگ را خوب هم بزنید.

پس از رقیق کردن با ۱۰٪ آب ، با قلم مو بروول و پیستوله میتوانید اجرا کنید.

برای اجرای لایه های بعدی ۶ ساعت فاصله زمانی توصیه می شود.

بعد از اجرا

ابزار و لوازم بلا فاصله با آب تمیز شود

رنگ جدول و ترافیکی اکریلیک گلد (170)

BEKOTAŞ
Boya

خارجی
جلو



کد محصول 170

مزایا

موارد کاربرد

معرفی محصول

رنگ بیرونی ساختمان برای تزئین نمای خارجی توپید می شود. این محصول پایه امولسیون اکریلیک بوده و دارای ویژگی فتوکاتالیستی (خاصیت خود تمیز کنندگی توسط نور) می باشد. همچنین مقاومت بالائی در برابر کپک و جبلک دارد.

به کمک ذرات فتوکاتالیستی موجود در فرمولاسیون این محصول، برای علامت گذاری جاده ها استفاده می شود. دود هایی مثل دود سیگار، مواد منشره از سیستم حرات مرکزی، مواد ضمر و بوهای بدرا از بین می برد. به این ترتیب هوای آنچه را تمیز کرده و کمک می کند که بیوارها مدت طولانی تری تمیز بمانند.

- با مقاومت در برابر ایجاد کپک و قارچ برای افرادی که مشکلات و بیماریهای تنفسی دارند فضای ملائم و هوای سالمی فراهم می آورد
- دارای قدرت پوشش دهنده بیشتر
- بدون نیاز به حلال بوده و به دلیل رفیق شدن با آب بی بو است، به انسان و محیط زیست ضرر نمی رساند



ویژگی های فنی

ساختار

براساس امولسیون اکریلیک و پایه اب

رقیق کننده (حلال)

اب

شكل ظاهري

غليظ، چسبناك و ژله ای

وضعيت ظاهري بعد از خشک شدن

مات، ملائم و صاف

رنگ

سفید

نفوذپذيری بخار آب

SD (m) (TS EN ISO 7783-2):
yaklaşık: 150

زمان خشک شدن

در نمای [45/+35] و استفاده توصیه شده پوشش زمان خشک شدن ۶ ساعت و خشک شدن کامل ۲۴ ساعت. در نمای پالین تر رطوبت نسبی بالاترین زمان خشک شدن رنگ بیشتر خواهد بود.

میزان مصرف در واحد سطح

بسه به صافی سطح و قدرت مکملی آن در بیک لایه بطور متوسط 8-10 m²/lt



عمر مفید

2 سال (+5/+35)

بسته بندی

در سطلهای پلاستیکی با ظرفی خالص 20 کیلوگرم

نکات ایمنی

دور از دسترس کودکان نگهداری شود. از تماس با چشم و پوست خودداری کنید. در صورت تماس با چشم سریعاً با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید. در صورت تماس با پوست محل را با آب فراوان شویید. از ریختن به فاضلاب خودداری شود. در صورت بلیطین به پزشک مراجعه نموده و سطل رنگ را بر چسب روی سطل را به پزشک نشان دهید. قبل از مصرف رنگ را خوب هژده و بعد از لامان کار در ظرف رنگ را محکم بینندید. از زندگی محافظت نمایید.

گواهی کیفیت

TSE TS 5808

Bayındırılık Poz. No: 04.524/6 04.506/E3