

GOLD Preservateur De Bois En Vernis



Recommandations d'Application

Zone d'application

- Maisons en bois, fenêtre, balcon, externes et internes les portes en bois, poteaux de clôture, lambiri, colonne et poutres apparentes, des meubles en bois composants sur des surfaces et le comme sont utilisés. Ruches saunalardaki bois et ne devrait pas être utilisé sur des surfaces.

Équipement



Gold Varnish
Wood Protector

Équipement



Grattoir



Truelle à gypses



Lame mastic



Couteau à mastic



Truelle



Chi on



Pinceau



Mixeur



Bâton réglable




Pot de peinture

Préparation Superficielle



Mortier



Béton



Carreaux de ciment



Panneau de gypse



Peinture plastique usagée



Carreaux de plâtre



Textile de verre



Papier peint

• À appliquer sur les surfaces, telles que la rouille doit être nettoyé toute trace de saleté.

• Les surfaces peintes doivent être complètement nettoyés.

• Nouvelles surfaces de bois pour être en résine peinte, tels que la poussière de ponçage la contamination doit être corrigé dès que possible. Nouveau raw pas moins d'être peint afin d'offriune excellente e protectioSheet Molding Compound matériau doit être pré-application doit être e ectuée..

• Déshumidifieren boisdemande à être e ectué en n moinde 18% % doivent être prises pour être sûr qu'il est.


• Avant d'appliquer l'or en bois laqué, il est recommandé que le mélange de.

• Or en bois laqué surface du pinceau, rouleau ou système de pulvérisation et doit être appliquée en deux fois..

• Immédiatement après utilisation outils d'application doit être nettoyé avec

du diluant à peinture synthétique

• La température ambiante au cours de l'application doit être comprise entre 5 °C-30 °C .

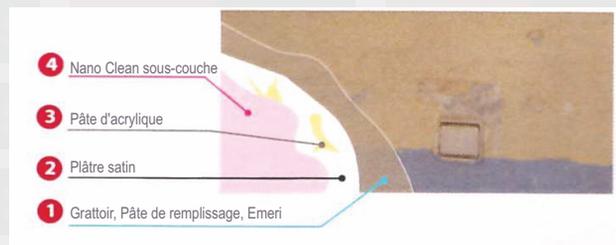

Application



Pendant l'application et durant les 24 heures suivantes, dans une température ambiante de la surface.



Avant l'application, la peinture intérieure Nano Clean doit être mixte.



La peinture intérieure Nano Clean éclaircie avec de l'eau pure 10% et applique pour deux couches avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur.



Laisser sécher minimum 6 heures entre les couches.

Après application

Des outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau, immédiatement après l'utilisation.

GOLD Preservateur De Bois En Vernis



extérieur

Intérieur

Solvant

Code du Produit: 305

Description du Produit

- ◆ Modifié alkidbase de résine, avec un grand pouvoir de pénétration, sans plomb, prêt-à-allier, lumineux, bois décoratifs Cares.

Domaines d'application

- ◆ Maisons en bois, fenêtre, balcon, externes et internes les portes en bois, poteaux de clôture, lambiri, colonne et poutres apparentes, des meubles en bois composants sur des surfaces et le comme sont utilisés. en ruches et saunas les surfaces de bois ne devrait être utilisé.

Avantage

- ◆ Haut-bois penetrasyon-comme produits profonde dans la puissance.
- ◆ Protege contre les dommages causés par des insectes à bois-et-mantarlamaya
- ◆ Abrasifs et résistant aux UV, les couleurs naturelles et lorsque faite de bois.
- ◆ Il a la capacité de court temps de séchage, contrôle de l'humidité et une excellente capacité d'usinage, le silicium étant un disque dur.



Spécifications techniques:

Structure

- ◆ A base de l'huile

Diluants

- ◆ Solvant

L'Aspect de l'Emballage

- ◆ Sombre, Visqueuse, Gelée

L'Aspect sec

- ◆ Brillant, Vive, Lisse

Les Couleurs

- ◆ Transparent en stock, les couleurs de la nuancier de couleurs de peinture sont possible selon l'ordre

Luminosité

- ◆ Point de luminosité: 36 °C
Luminosité (60°): > 88

La Perméabilité à l'eau

- ◆ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) approximativement 0.250

Résistance au frottement

- ◆ Cycle (ASTM 2486): >500

Densité

- ◆ Approximativement 0.88 gr/cm3

Extrait sec

- ◆ (UER PI005 standart): 82 ± 2%

Le tems de sechage

- ◆ (de +5 °C a +35 °C) La durée pour toucher est 3 heures, la durée de répulsif anti-poussière est 8 heures, Temps de séchage est 24 heures. La durée d'ossification est 7 jours. Dépendant la condition de l'air les temps sont changeable.

Couverture

- ◆ Cela dépend de la douceur de surface et de l'absorption pour une couche : 0,060 lt./m2.

La durée de l'etagère

- ◆ Le temps de stockage est 2 ans et la température doit être 5-35 °C.

Emballage

- ◆ les boîtes plastiques de 12.5-2.5 et 0.75 kgs.

Recommandations de sécurité

- ◆ S2: Conserver hors de la portée des enfants.
- ◆ S24/25: Éviter le contact avec la peau, Éviter le contact avec les yeux.
- ◆ S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste.
- ◆ S28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant).
- ◆ S29: Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- ◆ S46: En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Bien mélanger avant d'appliquer, Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder à l'abri de la chaleur et du gel.

Certificat de qualité

- ◆ TS 39
Public exposure No. 04.524/604.506/E3

