

BEKOTAS ENDUIT DE FEUILLE (11+4)



Recommandations d'Application

Zone d'application

- Tous les bâtiments à l'intérieur et à l'extérieur, des brütбето, panneaux de particules, panneaux des fibres, les panneaux de gypse et les surfaces

Équipement



Pâte de remplissage



Sous couche à base de gypse



Pâte d'acrylique



Sous Couche Mate Interieure



Bekotas Enduit De Feuille (11+4)

Équipement



Grattoir



Truelle à gypses



Lame mastic



Couteau à mastic



Truelle



Chi on



Pinceau



Mixeur



Bâton réglable



Pot de peinture



Pulvérisateur

Préparation Superficielle



Mortier



Béton



Carreaux de ciment



Panneaux de gypse



Peinture plastique usagée



Carreaux de plâtre




Textile de verre



Papier peint

• Les surfaces doivent être sèches et de l'humidité pour faire un avec un débit agitation dans un récipient séparé des éléments dont elle a besoin pour être confondu conseils saglanir.miks appareil avec edilir.uygul jusqu'à en bas de la partie supérieure du site avant de yapilir.ek devrait éviter les chevauchements avec le groupe de la matière à éviter. matériau acier utilisé apprêt blanc est appliqué à la truelle et la couleur perdahlanir.açik. Dans la vieille peinture mur peint grattage, amorces utilisés pour mesurer Il nécessite l'isolement de la région et l'aménagement paysager sera fait liées à l'eau doit être fait à l'avance.

- La surface doit être sèche et de l'humidité.
- Feuille de platre doit être bien mélangé avant l'application.

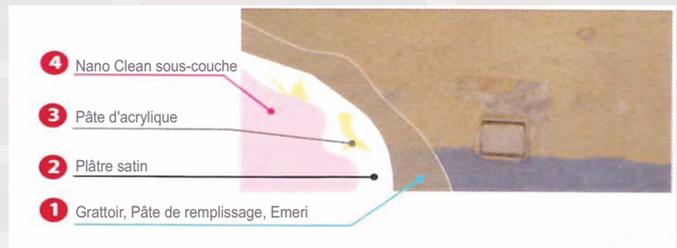

Application



Pendant l'application et durant les 24 heures suivantes, dans une température ambiante de la surface.



Avant l'application, la peinture intérieure Nano Clean doit être mixte.



La peinture intérieure Nano Clean éclaircie avec de l'eau pure 10% et applique pour deux couches avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur.



Laisser sécher minimum 6 heures entre les couches.

Après application

Des outils d'application doivent être nettoyés avec de l'eau, immédiatement après l'utilisation.

BEKOTAS ENDUIT DE FEUILLE (11+4)



extérieur

Intérieur

Eau

Code du Produit: 215

Description du Produit


- ◆ Laisse plâtre, à base d'eau, ce qui peut prendre l'humidité de l'intérieur avec la capacité de respirer, formé par l'eau passant par transactions privées touchées particules de coquille couleur peut être utilisé dans l'intérieur et l'extérieur est un plâtre prêt.

Domaines d'application

- ◆ Les autres édifices sur l'intérieur et l'extérieur, le béton, panneaux de fibres de ciment, panneaux de fibres, panneaux de gypse et ainsi de suite. sur toutes les surfaces.

Avantage

- ◆ La pluie, la neige l'humidité, affectées par des conditions météorologiques extrêmes tels que l'extrême froid ou chaud; ne gonfle pas, se fissurer et à la décoloration des couleurs.
- ◆ A un excellent pouvoir couvrant
- ◆ La vapeur haute perméabilité à l'eau permet la construction de respirer jeté hors de la vapeur.
- ◆ Alcalines étaient résistants
- ◆ Sans solvant et ne sent pas, diluer avec de l'eau, ne pas nuire à l'environnement et la santé humaine.

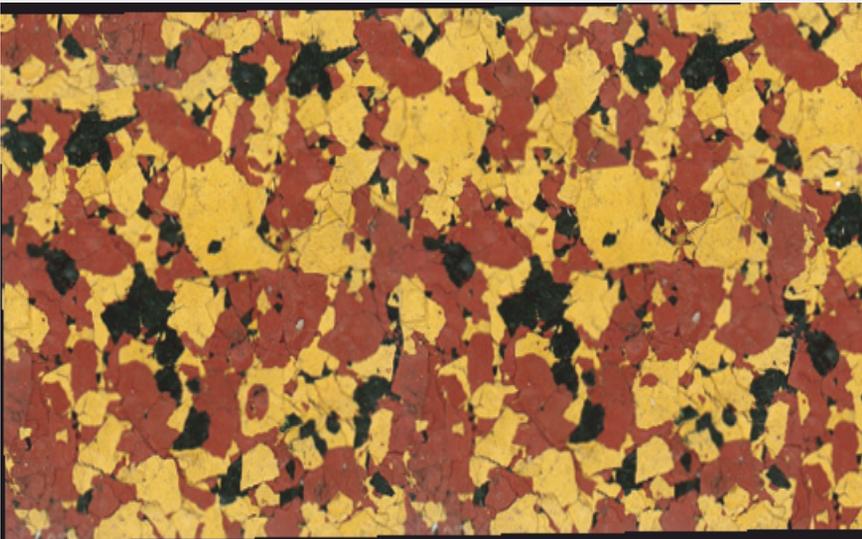

Mate



Trowel

Spécifications techniques:

Structure

- ◆ A base d'acrylique de l'émulsion, a base d'eau

Diluants

- ◆ Eau

L'Aspect de l'Emballage

- ◆ Sombre, Visqueuse, Gelée

L'Aspect sec

- ◆ Brillant, Vive

Les Couleurs

- ◆ Blanc en stock, les couleurs de la nuancier de couleurs de peinture sont possible selon l'ordre

Luminosité

- ◆ (60°) (ISO 2813) : approximativement 40

La Perméabilité à l'eau

- ◆ SD (m) (TS EN ISO 7783-2) approximativement 0.250

Extrait sec

- ◆ (UER Pl005 standart): 82 ± 2%

Le tems de sechage

- ◆ (de +5 °C a +35 °C) La durée pour l'application de deuxième couche est 6 heures, Temps de séchage est 24 heures. La durée d'ossification est 7 jours. Dépendant la condition de l'air les temps sont changeable.

Couverture

- ◆ Cela dépend de la douceur de surface et de l'absorption pour une couche : 0,090 lt./m2

La durée de l'etagère

- ◆ Le temps de stockage est 2 ans et la température doit être 5-35 °C.

Emballage

- ◆ Les boîtes plastiques de 11+4 kgs.

Recommandations de sécurité

- ◆ S2: Conserver hors de la portée des enfants.
- ◆ S24/25: Éviter le contact avec la peau, Éviter le contact avec les yeux.
- ◆ S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement puis consulter un ophtalmologiste.
- ◆ S28: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec... (produits appropriés à indiquer par le fabricant).
- ◆ S29: Ne pas jeter les résidus à l'égout.
- ◆ S46: En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Bien mélanger avant d'appliquer, Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture, le garder à l'abri de la chaleur et du gel.

Certificat de qualité

- ◆  TS 7847
Public exposure No. 04.524/604.506/E3

