


PAVONE ДЕКОРАТИВНАЯ МРАМОРНАЯ КРАСКА



Использование

Описание использования

Плоские окрашенные поверхности многих стен в строительных роскошных зданий, во внутренних части древних и аутентичных используется с целью созданию эффекта.

Оборудование



Гипсокартон



Штукатурная подкладка



Акриловая грунтовка



внутренняя облицовка



PAVONE
ДЕКОРАТИВНАЯ МРАМОРНАЯ
КРАСКА

Подготовка пола



Скребок



Штукатурные мастерки



Шпатель



Наждак



Очищающее покрытие



Щетка



Смеситель



Подготовка пола



Миномет



Бетон



Цементная доска



Штукатурная панель



Старая пластиковая краска



Старая синтетическая краска



Текстильное стекло



Обои


На поверхностях грязь и жиры очищаются сухой влагой и на каждую стену Gold декоративная мраморная краска. Gold декоративная мраморная краска чтобы использовать на штукатурки, бетон, цемент, плиты, гипсовые панели, старые поверхности стен, грязи и жиры должны полностью удалены, должны быть чистыми и гладкими.

Если у вас нет штукатурки, бетона, цемента на поверхностях как штукатурка должны быть устранены.

При необходимости на поверхность трещин используется акриловая шпаклевка.

Перед нанесением на старые окрашенные заплесневевшие поверхности очистить влажной тряпкой или наждачной бумагой. Если есть сажа и плесень то 2-3 слоя пока не высохло надо наносить.

Для яркости Gold декоративная мраморная краска, чтобы использовать яркость Gold декоративная мраморная краска до использования применяется Gold Parlak синтетическую краску.

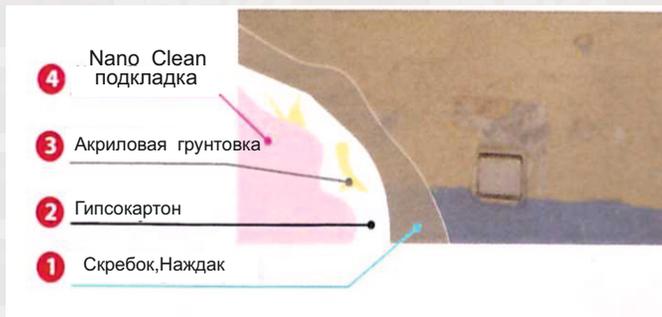

Использование



При использовании 24 часа комнатная температура должна быть +5



До использования Nano Clean внутренняя краску перемещать



При использовании Nano Clean внутренняя краска объем должен быть 10% перемещать



чистой водой и щеткой или опрыскивателем в 2 слоя применять

После использования

После использования все предметы промыть водой

PAVONE ДЕКОРАТИВНАЯ МРАМОРНАЯ КРАСКА



Внутренняя

Вода

Код Продукта 80

Описание продукции

- Показана устойчивость к плесни, грибков особенно для облегчение асматиков.
- Легко применяется
- Поверхности эффектны
- Во многих материалов применяется
- Водонепроницаемость
- Имеет лучшую декоративную функцию
- Не содержит растворителей, разбавляется водой, без запаха не вредит здоровью человека и окружающей среды.
- Техническая характеристика одинаково

Использование

Плоские окрашенные поверхности многих стен в строительных роскошных зданий, во внутренних части древних и аутентичных используется с целью созданию эффекта.

Поверхности

Плоские окрашенные поверхности многих стен в строительных роскошных зданий, во внутренних части древних и аутентичных используется с целью созданию эффекта.



Яркость

щетка

рулон

Техническая характеристика

Структура

- Акриловая эмульсия на водной основе

Разбавитель

- Вода

Вид упаковки

- Темный, вязкий, желе

Темный, вязкий, желе

- Темный, вязкий, желе

Цвет

- Распродается белый. Каталоги на все цвета производиться

Яркость

- (60*)(iso 2813) При 7

Вода, Паропроницаемость

- SD(m)(TS EN ISO 7783-2) При 0,250

Скраб

- Оборот -(ASTM 2486) 500

Плотность

- При 1.65гр / см 3

Высыхание

- (UER PI005 стандарт) 82 ± 2 %

Время высыхания

- (+5)-+35 C) 2 слоя используется, высыхание 6 часов, полное высыхание 24 часа. Низкая температура или из-за высокой влажности высыхание удлиниться

Отходы

- Поверхности гладкие и при одном слое средний 0,090 литр м2



Срок годности

- Упаковка 5-35°C 2 года

Упаковка

- Вес 20,10 или 3,5 кг пластиковая ведро 3.5 кг упаковка 4

Предупреждение безопасности

- S 2: Хранить в недоступном месте от детей
- S 24/25: Избегать попадание глаз и кожи
- S 26: В случае попадания глаза промыть водой и обратиться к врачу
- S 29: Не допускать попадание в канализацию
- S 46: При проглатывании обратиться к врачу и покажите этикетку
- Перемещать при использовании. После окончания работы крышку краски крепко закрыть. Хранить от замерзания.

Сертификат

- TS 5808
Tse TS 5808 No:04.524/6 04.506/E3